


# HASTIGHEDSKONTROLVENTIL TIL AKTUATOR

TYPE DVC5959 ASCDA og ASCSR for SR og DA aktuatorer  
TYPE DVC5958 ASCAP adapter plade



armatec

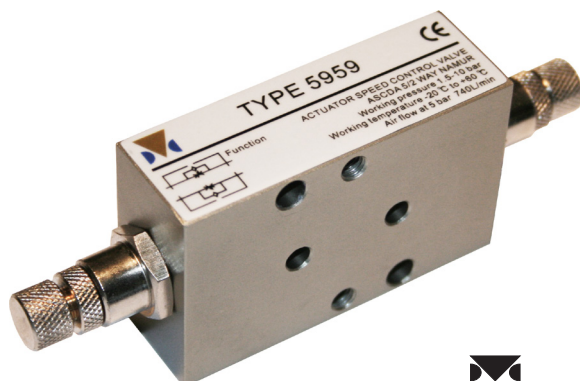


## GENERELT


|                |                         |
|----------------|-------------------------|
| KONSTRUKTION:  | ASCSA 5/2 - VEJS        |
|                | ASCSR 3/2 - VEJS        |
| MAX. AIR FLOW: | 740 L/MIN VED 5BAR.     |
| TRYK:          | 1,5 TIL 10BAR           |
| TEMPERATUR:    | -20°C. TIL 60°C.        |
| TILSLUTNING:   | NAMUR                   |
| MEDIE:         | LUFT ELLER INAKTIVT GAS |
| OVERFLADE:     | HÅRD ANODISERET - 40µ   |

## OPTION

|                          |                                                                                               |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| PNEUMATISK ADAPTERPLADE: | ADAPTERPLADEN MONTERES PÅ KONTROLVENTILEN, HVIS DER IKKE ER EN DIREKTE MONTERET MAGNETVENTIL. |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|

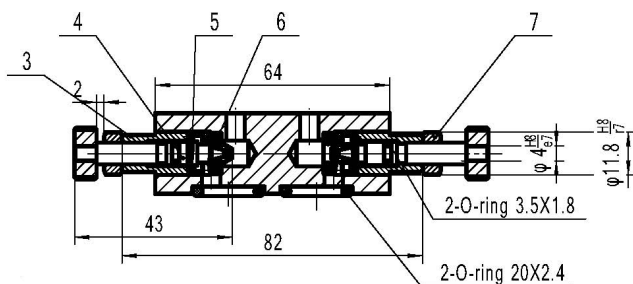

| POS | BESKRIVELSE<br>ASCSA 5/2 VEJS | MATERIALE                        |
|-----|-------------------------------|----------------------------------|
| 1   | HUS                           | ALUMINIUM, HÅRD ANODISERET (40µ) |
| 2   | MØTRIK                        | ALUMINIUM, HÅRD ANODISERET (40µ) |
| 3   | LINER                         | S.S. (1CR13)                     |
| 4   | STEMPEL                       | S.S. (1CR13)                     |
| 5   | FJEDER                        | S.S. (1CR18NI9TI) D=0,5          |
| 6   | O-RING                        | NBR                              |
| 7   | STOP MØTRIK                   | S.S. (1CR18NI9TI)                |

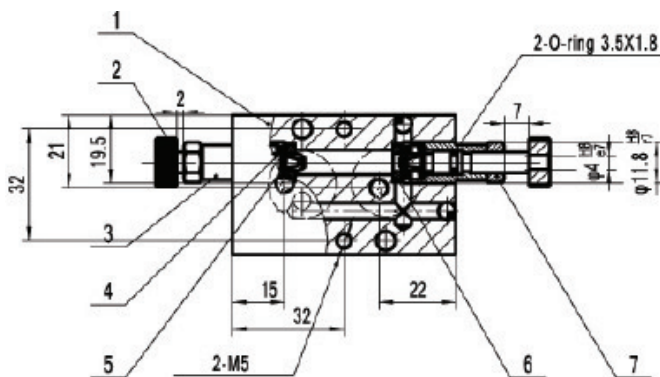


| POS | BESKRIVELSE<br>ASCSR 3/2 VEJS | MATERIALE                        |
|-----|-------------------------------|----------------------------------|
| 1   | HUS                           | ALUMINIUM, HÅRD ANODISERET (40µ) |
| 2   | MØTRIK                        | ALUMINIUM, HÅRD ANODISERET (40µ) |
| 3   | LINER                         | S.S. (1CR13)                     |
| 4   | STEMPEL                       | S.S. (1CR13)                     |
| 5   | FJEDER                        | S.S. (1CR18NI9TI) D=0,5          |
| 6   | O-RING                        | NBR                              |
| 7   | STOP MØTRIK                   | S.S. (1CR18NI9TI)                |


## BESKRIVELSE

- 5/2-vejs eller 3/2-vejs hastighedskontrolventil til aktuatorer til jævn regulering af åbne- og lukkefunktionen på aktuatorer.
- Nøjagtig hastighedsregulering i begge retninger.
- NAMUR standard til sandwichmontering med direkte monterede magnetventiler eller med adapterplade ved ikke direkte monterede magnetventiler.
- Overfladen er hård anodiseret (40µ) som korrosionbeskyttelse.

## BYGGEMÅL ASCDA 5/2 VEJS

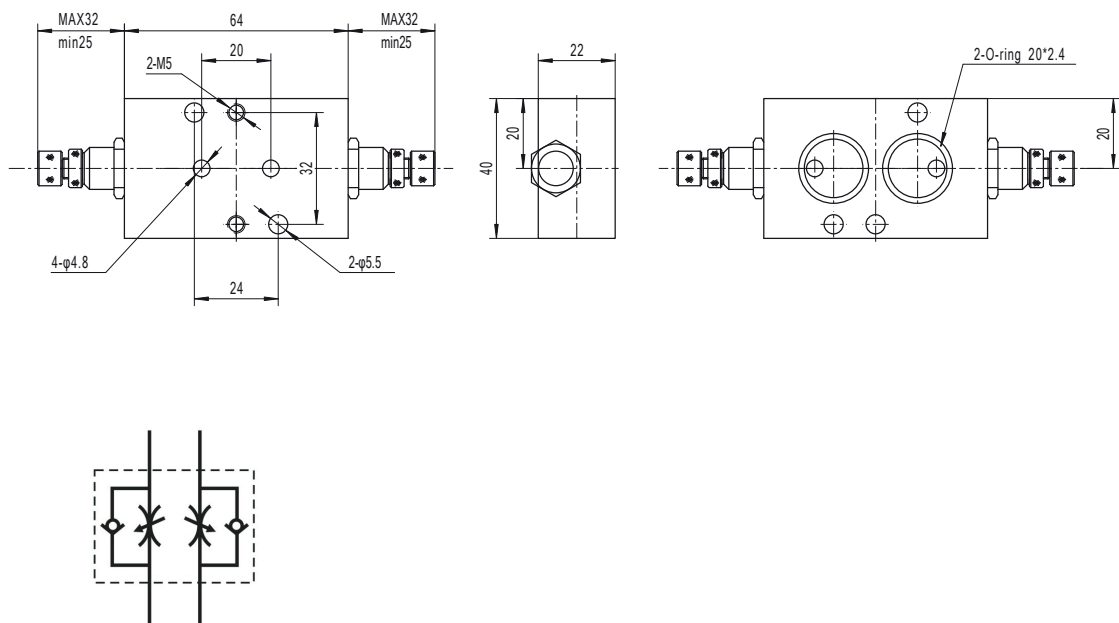

## BYGGEMÅL ASCSR 3/2 VEJS

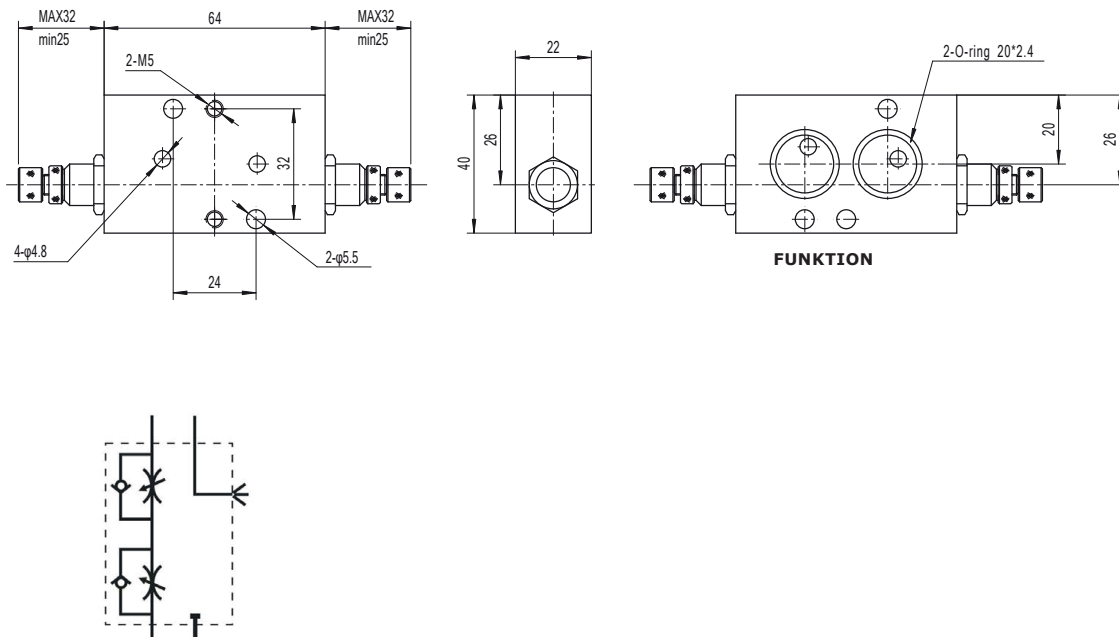

## TYPE DVC5958 ASCAP "ADAPTERPLADE"

